

DOWN DRAFT

Slim motor 800 m³/h

Sortiment

Design+

8034122348087



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Option. Kul/zeolitfilter.
Regenererbart
Tilvalg fjernbetjening

Kogeplade på række anbefales til denne model.

MULIGHEDER FOR TILVALG

01-FJERN

Fjernbetjening med display

07MAGIC

Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.930

Kit kul / zeolitfilter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
 Bordmonteret
Dimensioner
 90 cm
Udførelse
 Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
 Hvidt tempereret glas
Betjening
 Touch control
Hastighed
 4
Belysning
 LED stribe
Filtre
 2 x Metalfiltre - Top - 254x216 mm
Kulfilter
 Kit kul / zeolitfilter (Tilvalg)

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

DOWN DRAFT Bruttovægt

44 kg

Nettovægt

37 kg

Volume

0.34 m³

Mål på emballage

Længde

1070 mm

Højde

370 mm

Dybde

870 mm

EKSTERN MOTOR Slim motor

800 m³/h **Bruttovægt**

10.3 kg

Nettovægt

9 kg

Volume

0.07 m³

Mål på emballage

Længde

515 mm

Højde

440 mm

Dybde

320 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

30 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

620 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)

400 Pa

Maksimal sugestyrke

270 W

ENERGIKLASSE

C

DOWN DRAFT

Slim motor 800 m³/h


Sortiment

Design+

8034122348087

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maksimalt tryk (Pa)	450	500	400	400
Motor forbrug (W)	200	230	240	270
	220x90	220x90	220x90	220x90

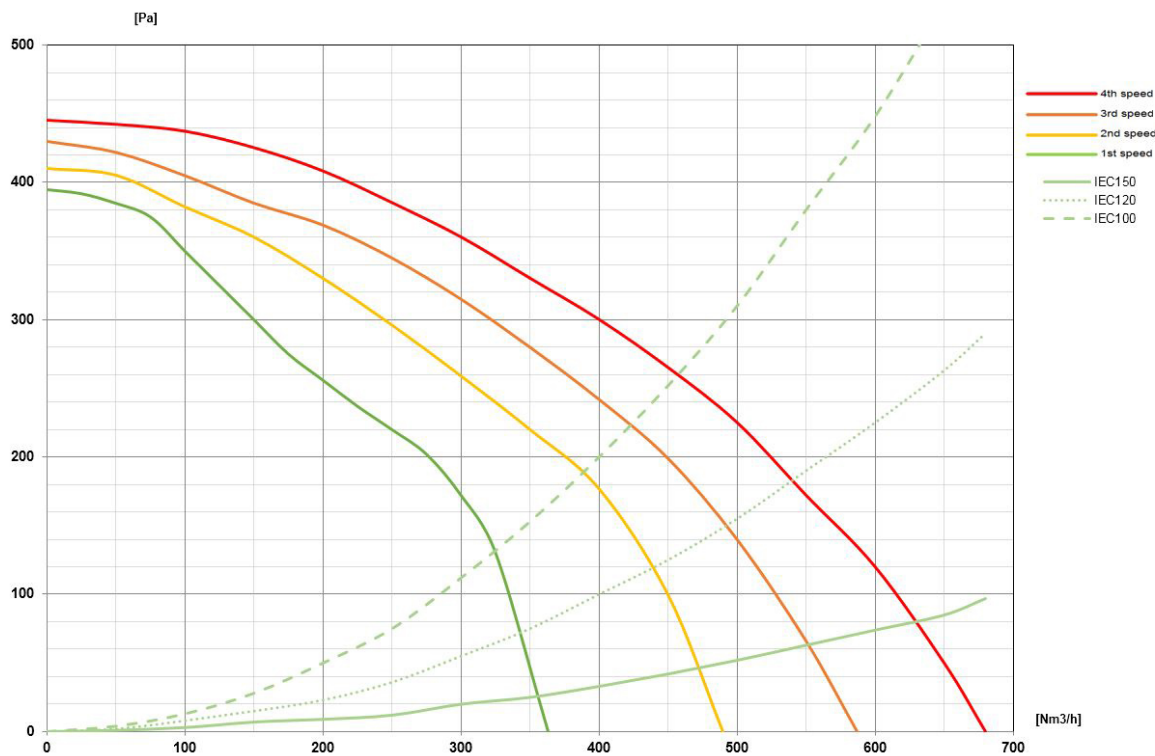


DOWN DRAFT

Slim motor 800 m³/h

Sortiment
Design+

8034122348087

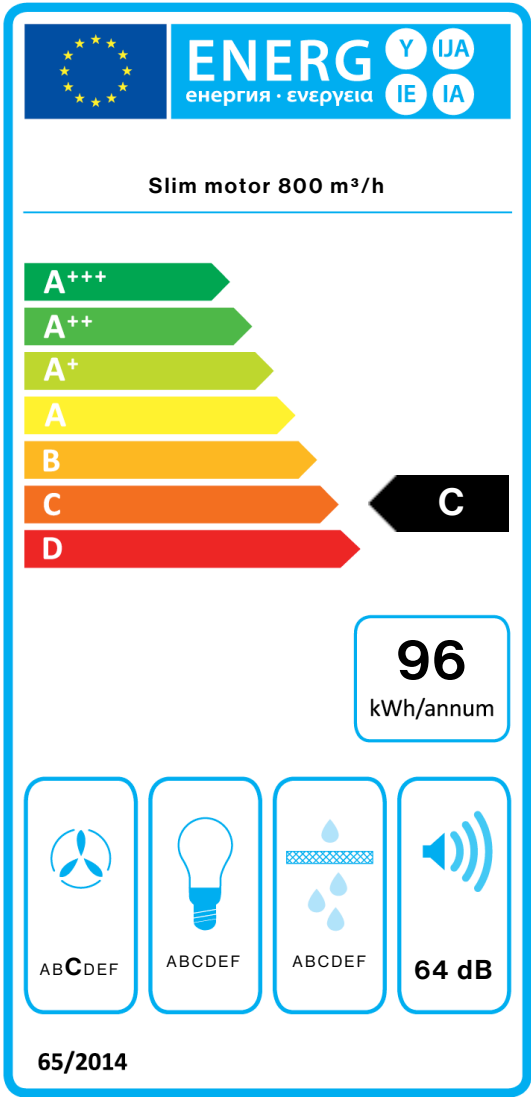

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa