

DOWN DRAFT

Loftmotorer under taget 950 m³/h

Sortiment
Design+

8034122348100



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Option. Kul/zeolitfilter.
Regenererbart
Tilvalg fjernbetjening

MULIGHEDER FOR TILVALG

01-FJERN
Fjernbetjening med display
07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.930
Kit kul / zeolitfilter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Bordmonteret
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Sort tempereret glas
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
LED stribe
Filtre
2 x Metalfiltre - Top - 254x216 mm
Kulfilter
Kit kul / zeolitfilter (Tilvalg)

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

DOWN DRAFT Bruttovægt
44 kg
Nettovægt
37 kg
Volume
0.34 m³
Mål på emballage
Længde
1070 mm
Højde
370 mm
Dybde
870 mm
EKSTERN MOTOR Loftmotorer
under taget 950 m³/h
Bruttovægt
10 kg
Nettovægt
9 kg
Volume
0.06 m³
Mål på emballage
Længde
435 mm
Højde
340 mm
Dybde
385 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
30 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
580 Pa
Maksimal sugestyrke
240 W
ENERGIKLASSE
B

DOWN DRAFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h


Sortiment

Design+

8034122348100

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maksimalt tryk (Pa)	460	520	560	580
Motor forbrug (W)	187	210	225	240
	150	150	150	150

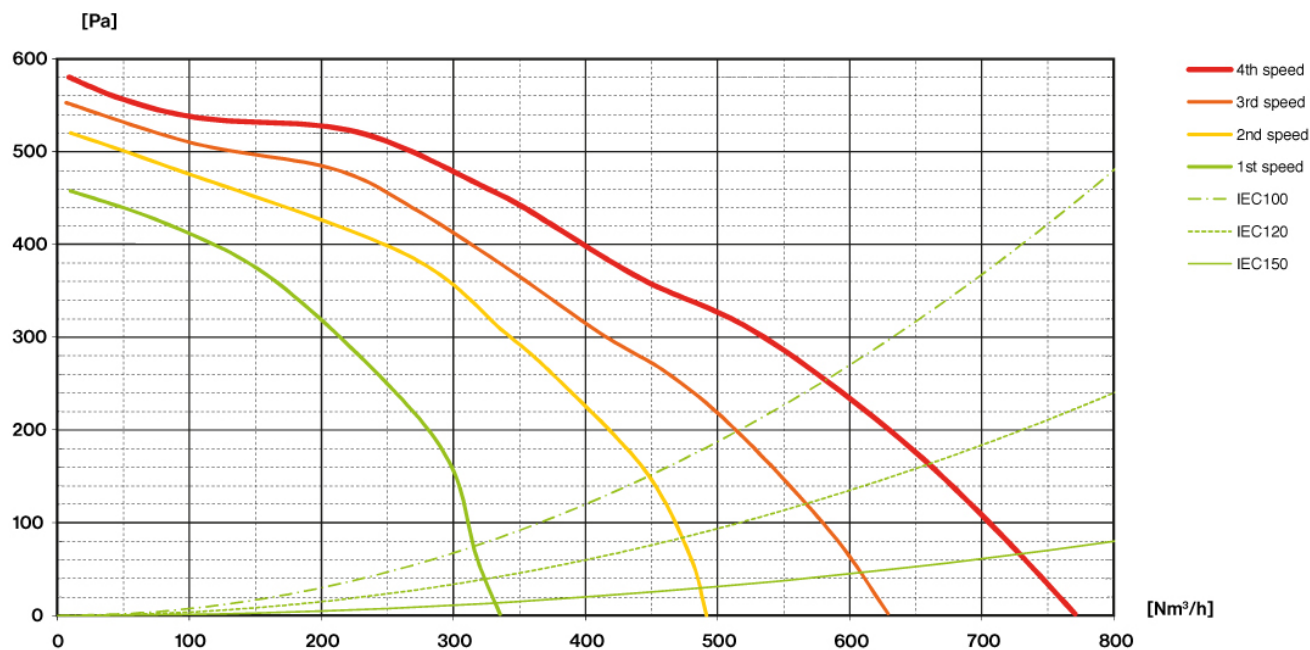

DOWN DRAFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment
Design+

8034122348100



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Loftmotorer under taget 950 m³/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

75

kWh/annum



AB**C**DEF



ABCDE**F**



ABCDEF



64 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	Loftmotorer under taget 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1,1	
EEI	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

- 17/12/2021