

GRUPPO BLACK

01GRU-80-B - Gruppo Murano
Black 80

Sortiment
Design

8034122358628



*Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model*

BESKRIVELSE

Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m³/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Indbygningsemfang
Dimensioner
70 cm
Udførelse
Sort glas
Sortlakeret stål
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 204x207 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 62 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
12.8 kg
Nettovægt
10.2 kg
Volume
0.12 m³
Mål på emballage
Længde
855 mm
Højde
380 mm
Dybde
375 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B

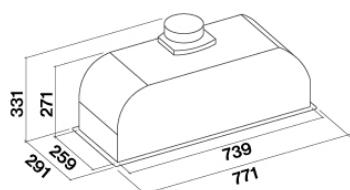

GRUPPO BLACK

01GRU-80-B - Gruppo Murano
Black 80


Sortiment

Design

8034122358628

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

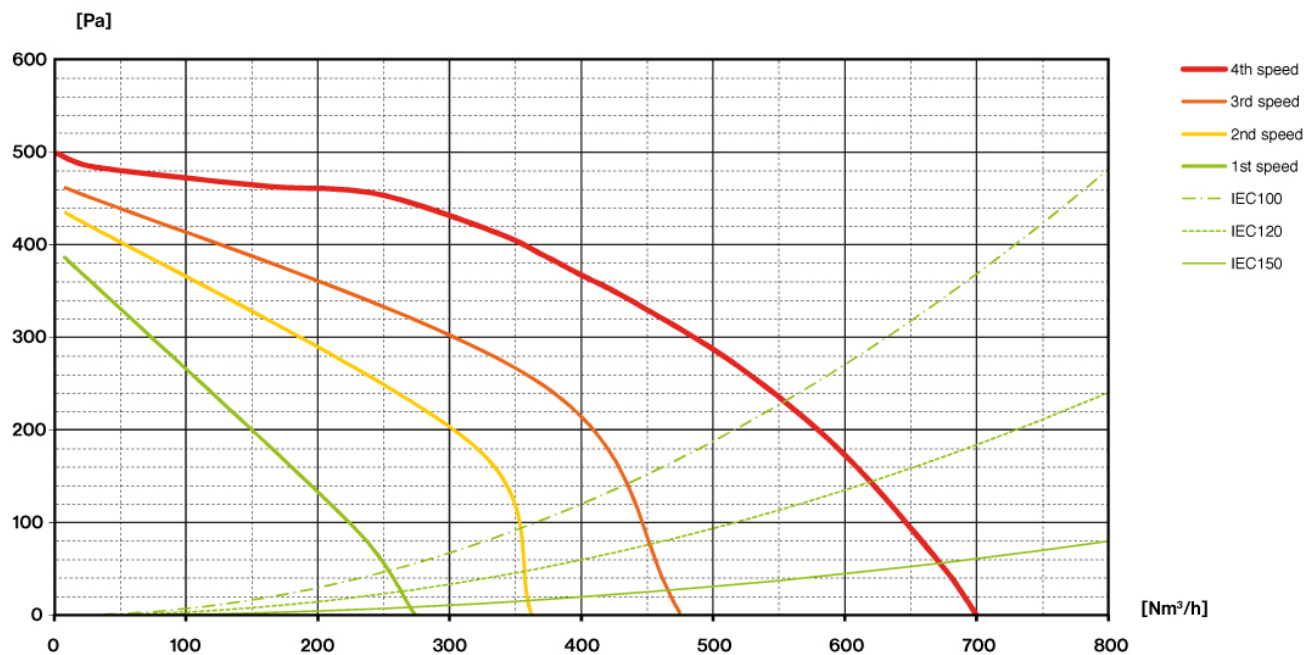


GRUPPO BLACK

01GRU-80-B - Gruppo Murano
Black 80

Sortiment
Design

8034122358628

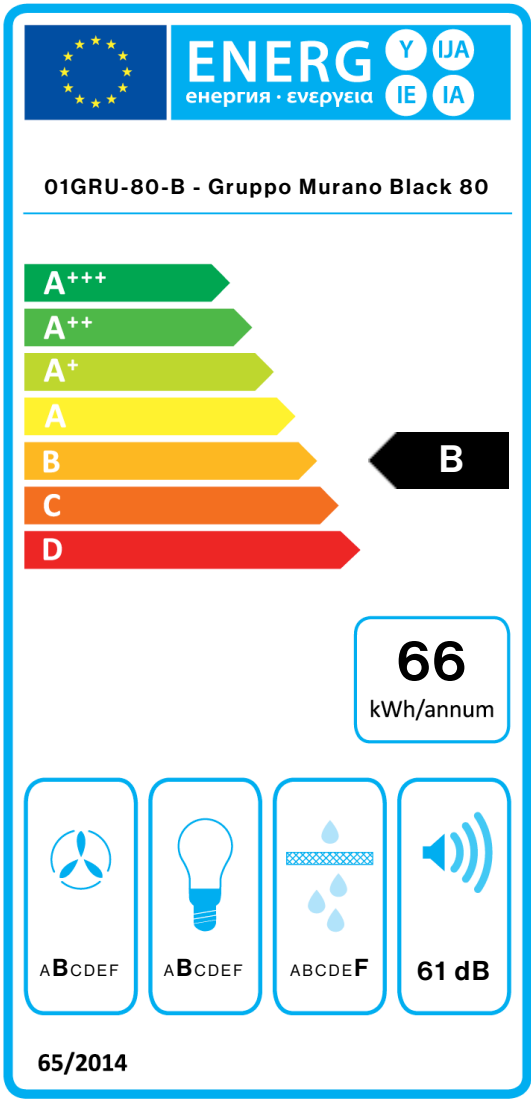

PF		
S	Falmec Spa	
M	01GRU-80-B - Gruppo Murano Black 80	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa