

GRUPPO WHITE

01GRU-80-H Indbygning 80 cm
- Hvid - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122348407



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Hvidlakeret stål
Hvidt glas
Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

MULIGHEDER FOR TILVALG

01-FJERN

Fjernbetjening med display

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Indbygningsemfang

Dimensioner

70 cm

Udførelse

Hvidlakeret stål

Hvidt glas

Motor

800 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

2 x Metallfiltre - Base - 204x207
mm

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Medfølger)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 62 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

12.8 kg

Nettovægt

10.2 kg

Volume

0.12 m³

Mål på emballage

Længde

855 mm

Højde

380 mm

Dybde

375 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

280 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

Maksimal sugestyrke

215 W

ENERGIKLASSE

B



GRUPPO WHITE

01GRU-80-H Indbygning 80 cm
- Hvid - 800 m³/h


Sortiment

Design

8034122348407

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

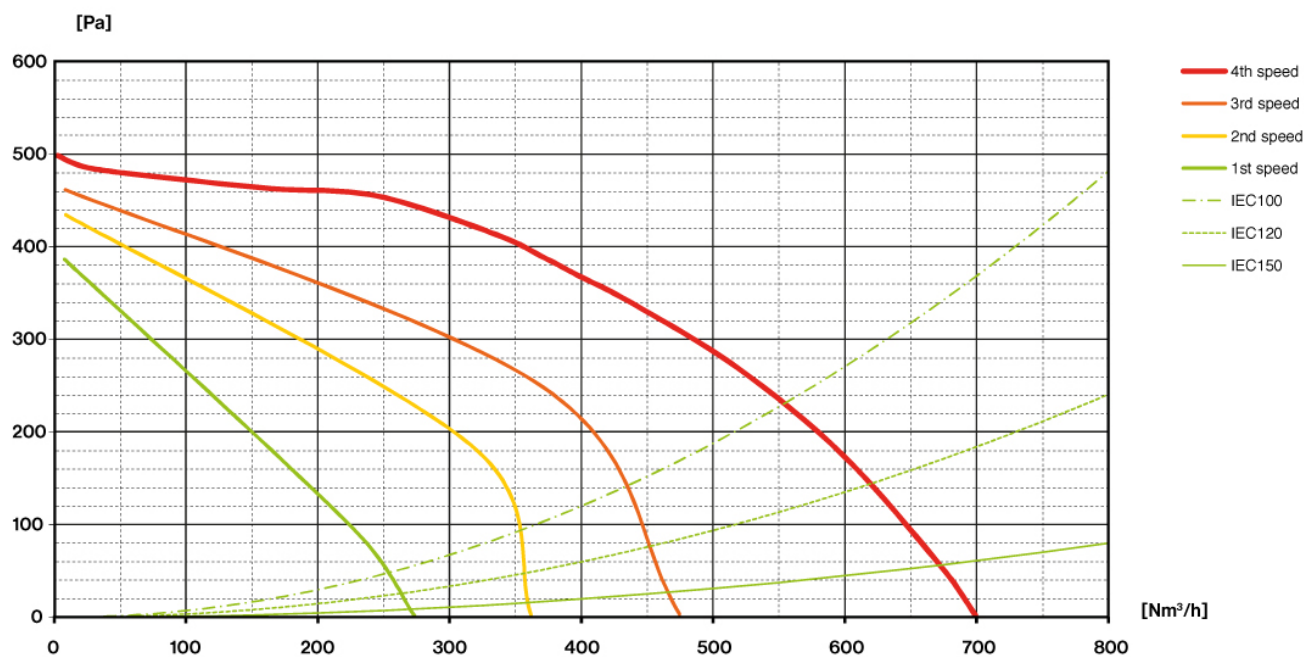


GRUPPO WHITE

01GRU-80-H Indbygning 80 cm
- Hvid - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122348407

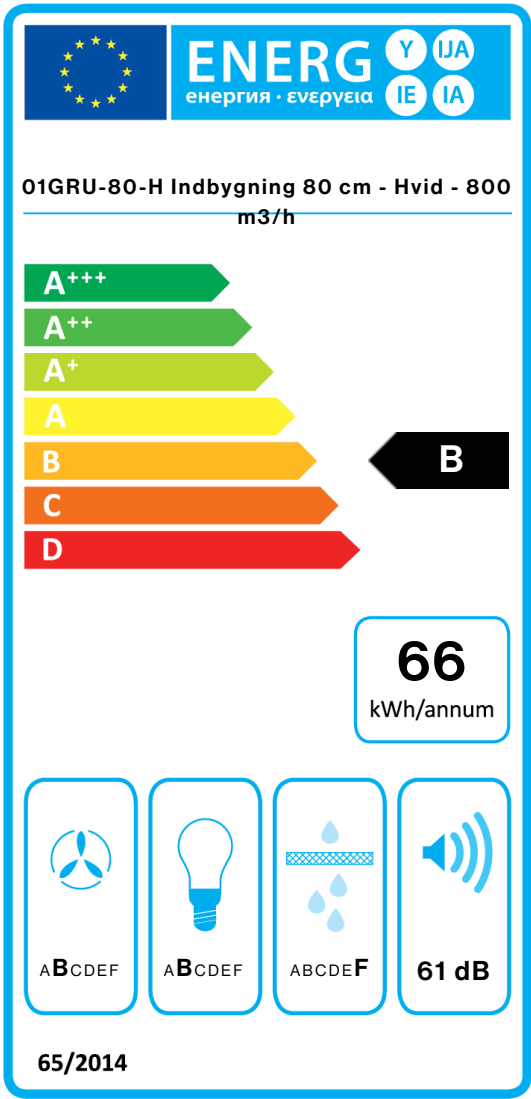

PF		
S	Falmec Spa	
M	01GRU-80-H Indbygning 80 cm - Hvid - 800 m3/h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa