

LUCE

01LUC-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122348247



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Sort tempereret glas
Touch control og 24 t. funktion
Neonlys
Air Falmec fedtfiltre for
balanceret sug
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

07MAGIC

Beskyttende rensekilde til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.557#I

Forlænger H1200 frithængt

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Dimensioner

90 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Sort tempereret glas

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

Filtre

3 x Metalfiltre Air Falmec
vægmodeller 285x301 mm

Kulfilter

Rektangulært kulfilter. Type 3
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 63 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

38 kg

Nettovægt

32 kg

Volume

0.34 m³

Mål på emballage

Længde

1035 mm

Højde

450 mm

Dybde

740 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

320 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

Maksimal sugestyrke

215 W

ENERGIKLASSE

C



LUCE

01LUC-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m³/h


Sortiment

Design

8034122348247

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

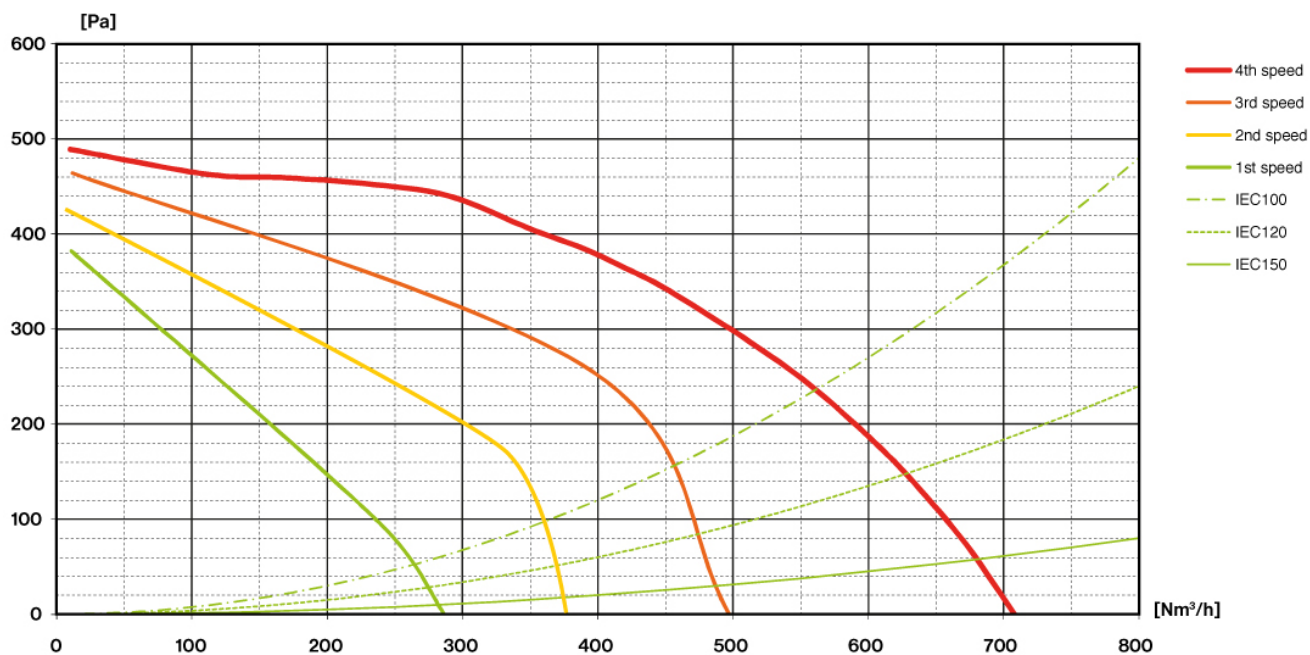


LUCE

01LUC-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122348247

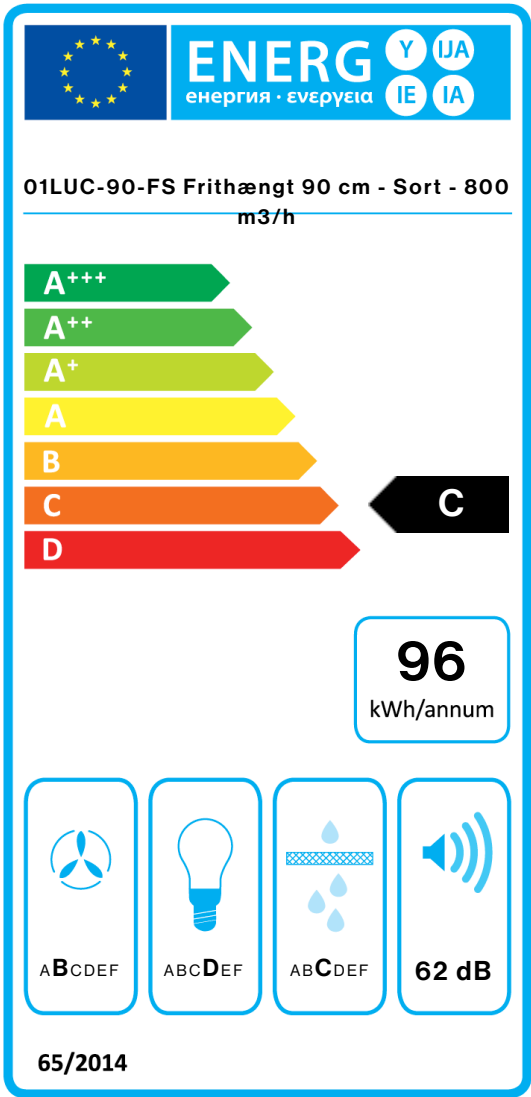

PF		
S	Falmec Spa	
M	01LUC-90-FS Frithængt 90 cm - Sort - 800 m3/h	
AEC	95,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	76,2	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa