

## LUCE

01LUC-90-VS Væg 90 cm -  
Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122348261



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite  
Sort tempereret glas  
Touch control og 24 t. funktion  
Neonlys  
Air Falmec fedtfiltere for balanceret sug  
Kulfilter

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### 07MAGIC

Beskyttende renselude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

#### KACL.510#I

Forlænger H700 væg

#### KACL.512#I

Forlænger H960 væg

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Væg

#### Dimensioner

90 cm

#### Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

Sort tempereret glas

#### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

#### Betjening

Touch control

#### Hastighed

4

#### Belysning

Neon 1x21 W

#### Filtre

3 x Metalfiltre Air Falmec vægmodeller 285x301 mm

#### Kulfilter

Rektangulært kulfilter. Type 3 (Tilvalg)

#### Minimumsafstand

Gaskomfur: 63 cm

Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### Bruttovægt

26 kg

#### Nettovægt

21 kg

#### Volume

0.26 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

440 mm

Dybde

595 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

320 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

##### Maksimal sugestyrke

215 W

##### ENERGIKLASSE

B



## LUCE

01LUC-90-VS Væg 90 cm -  
Sort - 800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122348261

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

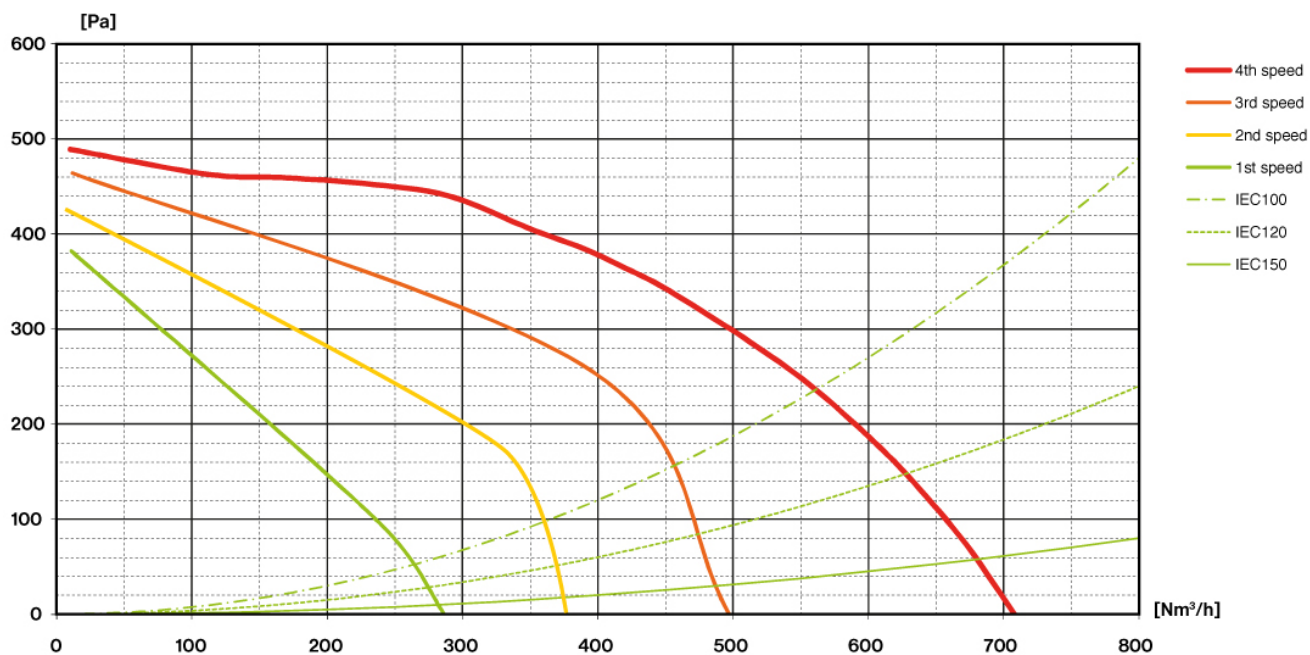


## LUCE

01LUC-90-VS Væg 90 cm -  
Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122348261




# ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IJA


IE
IA

01LUC-90-VS Væg 90 cm - Sort - 800 m<sup>3</sup>/h




## 79


kWh/annum




A B C D E F



A B C D E F



A B C D E F



62 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01LUC-90-VS Væg 90 cm - Sort - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	79,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	69,8	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa