

MIRA WHITE

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm
- Hvid - 800 m³/h

Sortiment

White

8034122342054



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Dimensioner

40 cm

Udførelse

Hvidlakeret stål

Motor

800 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

LED 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

Metallfiltre - Base - 274x274 mm

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

38 kg

Nettovægt

34 kg

Volume

0.28 m³

Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

480 mm

Dybde

595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

280 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

Maksimal sugestyrke

203 W

ENERGIKLASSE

B



MIRA WHITE

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm
- Hvid - 800 m³/h


Sortiment

White

8034122342054

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	203
	150	150	150	150

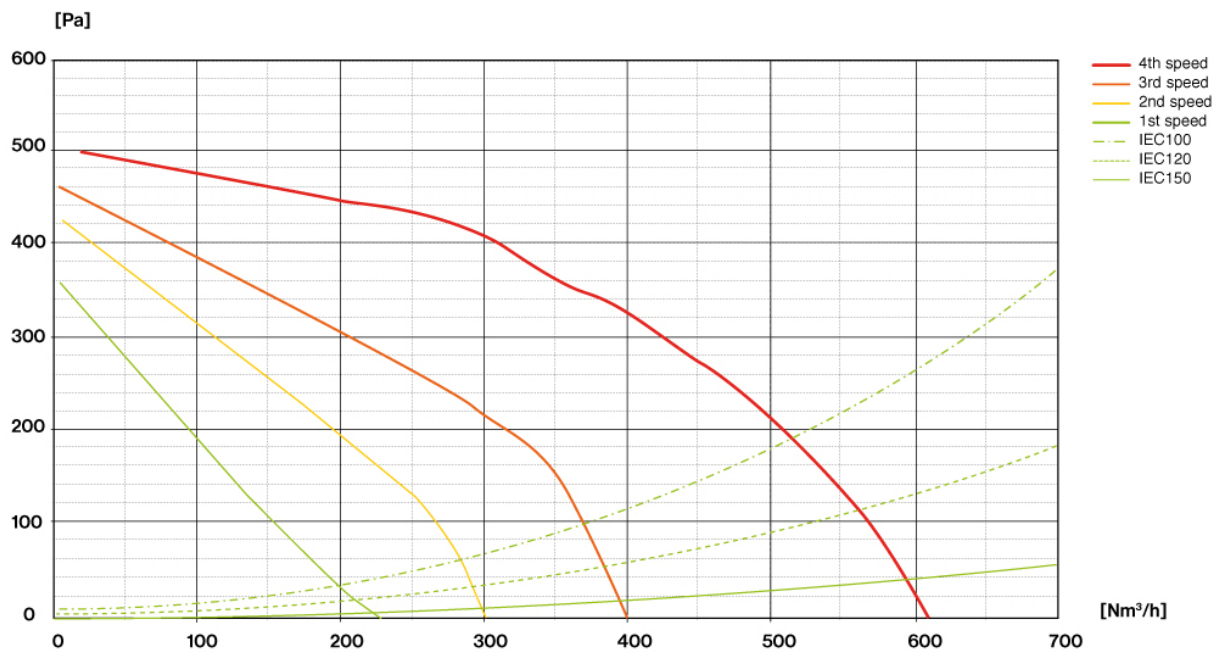


MIRA WHITE

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm
- Hvid - 800 m³/h

Sortiment
White

8034122342054




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA


IE IA

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm - Hvid - 800 m³/h




58


kWh/annum




A B C D E F



A B C D E F



A B C D E F



55 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01MIR-40-FH Frithængt 40 cm - Hvid - 800 m ³ /h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m ³ /h
Qmax	380,0	m ³ /h
Qboost	590,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEI	63,8	
Qbep	287,0	m ³ /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m ³ /h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa