

NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363127



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h

01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h

01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h

01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
KACL.396
Ø200 - Flanche
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til
brug med Slimlinemotor. Til
loftsemfang.
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang

Dimensioner
90 cm

Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Betjening
Elektronisk kontrolpanel

Hastighed
4

Belysning
Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K

Filtre
3 x Metallfiltre - Base - 290x267
mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

NUVOLA 90 Bruttovægt
30 kg
Nettovægt
27.2 kg
Volume
0.14 m³

Mål på emballage
Længde
1120 mm
Højde
190 mm
Dybde
670 mm

EKSTERN MOTOR
Slimlinemotor 800 m3
Bruttovægt
6.5 kg
Nettovægt
5.2 kg
Volume
0.04 m³

Mål på emballage
Længde
575 mm
Højde
195 mm
Dybde
395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
35 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR


Maksimal kapacitet
540 m³/h
I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)
600 Pa

Maksimal sugestyrke
150 W

ENERGIKLASSE
C

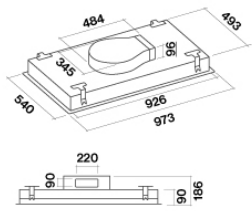

Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3


Sortiment

Design+

8034122363127

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90

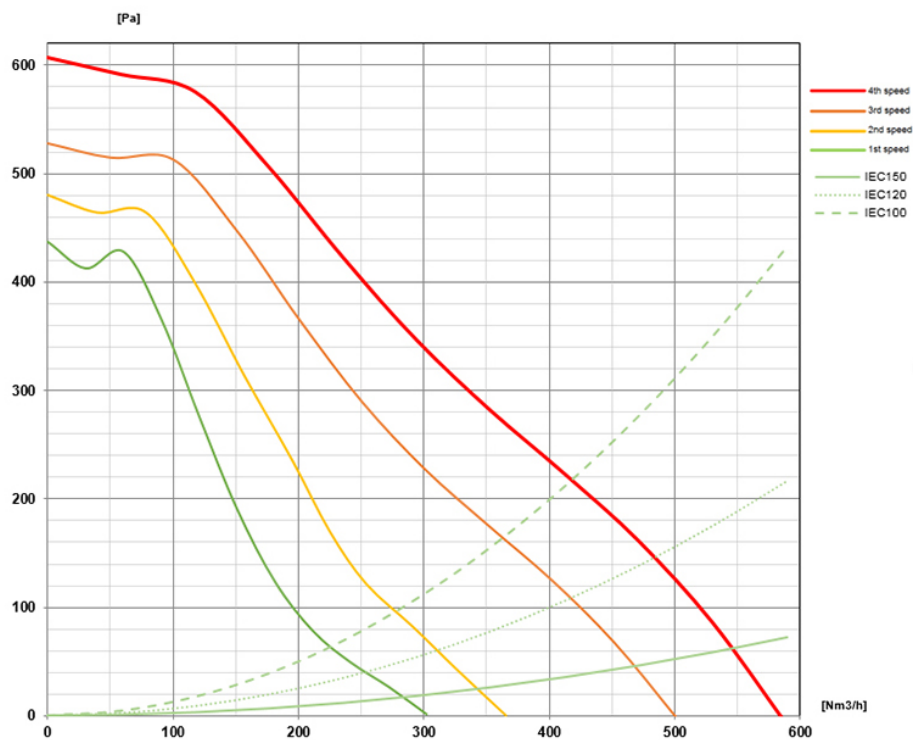


NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment

Design+

8034122363127

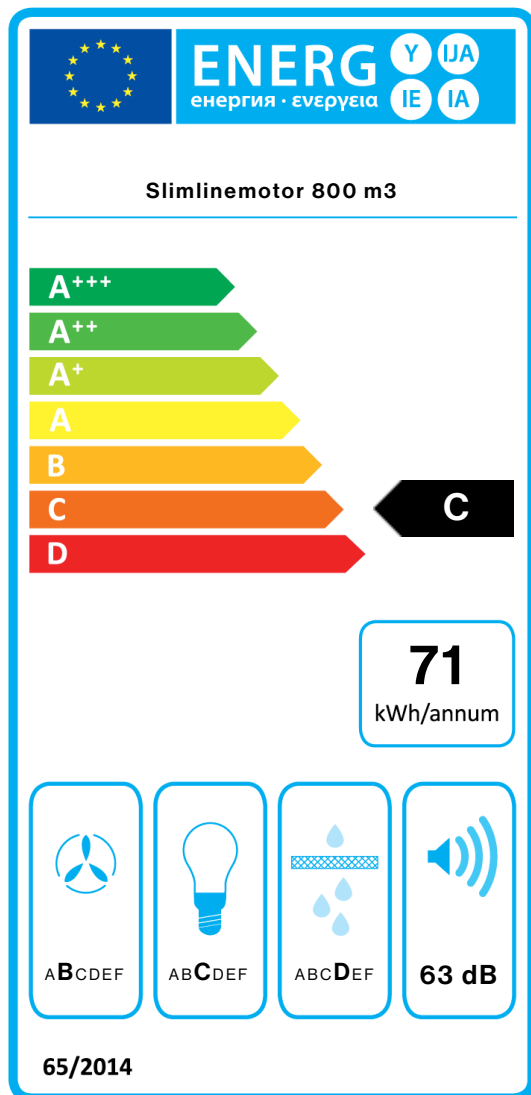

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	540,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	73,3	
Qbep	332,0	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m ³ /h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa