

## NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

### Sortiment

Design+

8034122363110



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

**Kantsug**  
**Elektronisk kontrolpanel**  
**Vaskbare rustfrie fedtfiltere**  
**Fjernbetjening medfølger**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**Motor sold separately**

Cut-out size: 505 x 940 mm

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m3/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m3/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m3/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm

#### 01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m3

#### KACL.396

Ø200 - Flanche

#### KACL.398

Ø150 - Flange

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m3/h

Brushless

#### KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til  
brug med Slimlinemotor. Til  
loftsemfang.

#### KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet  
ceiling filter unit kit

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Loftsemfang

#### Dimensioner

90 cm

#### Udførelse

Hvidlakeret stål

#### Betjening

Elektronisk kontrolpanel

#### Hastighed

4

#### Belysning

Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K

#### Filtre

3 x Metallfiltre - Base - 290x267  
mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### NUVOLA 90 Bruttovægt

30 kg

#### Nettovægt

27.2 kg

#### Volume

0.14 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1120 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

#### EKSTERN MOTOR

Slimlinemotor 800 m3

#### Bruttovægt

6.5 kg

#### Nettovægt

5.2 kg

#### Volume

0.04 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

575 mm

Højde

195 mm

Dybde

395 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

35 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

540 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)


600 Pa

##### Maksimal sugestyrke

150 W

##### ENERGIKLASSE

C



*Nuvola Led 90 - slim motor*

## NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3


### Sortiment

Design+

8034122363110

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW</sub> - I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90

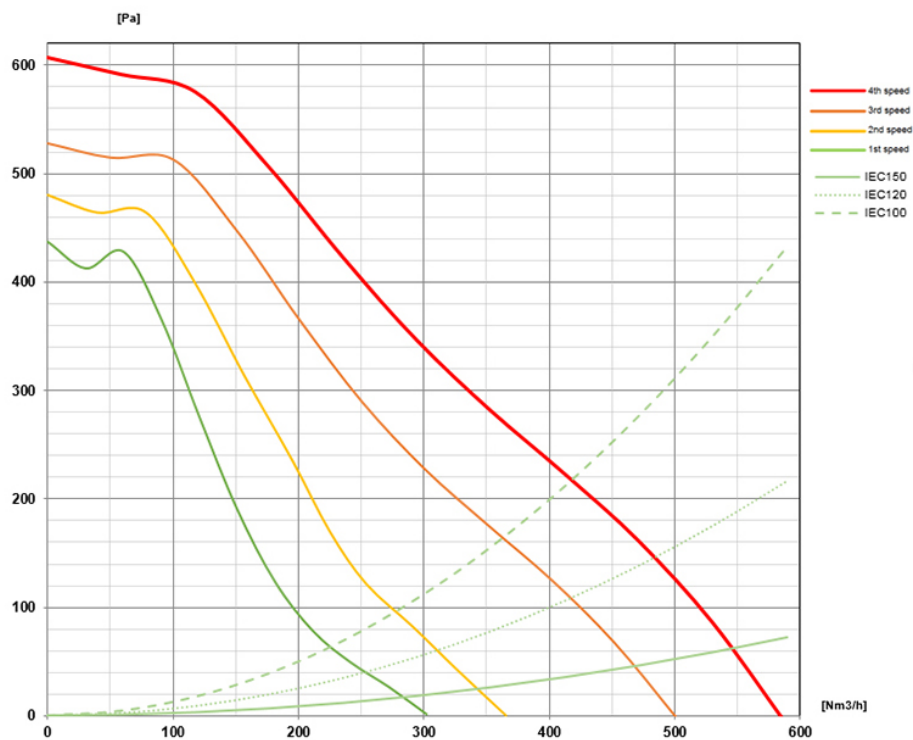


## NUVOLA 90

Slimlinemotor 800 m3

### Sortiment

Design+

8034122363110

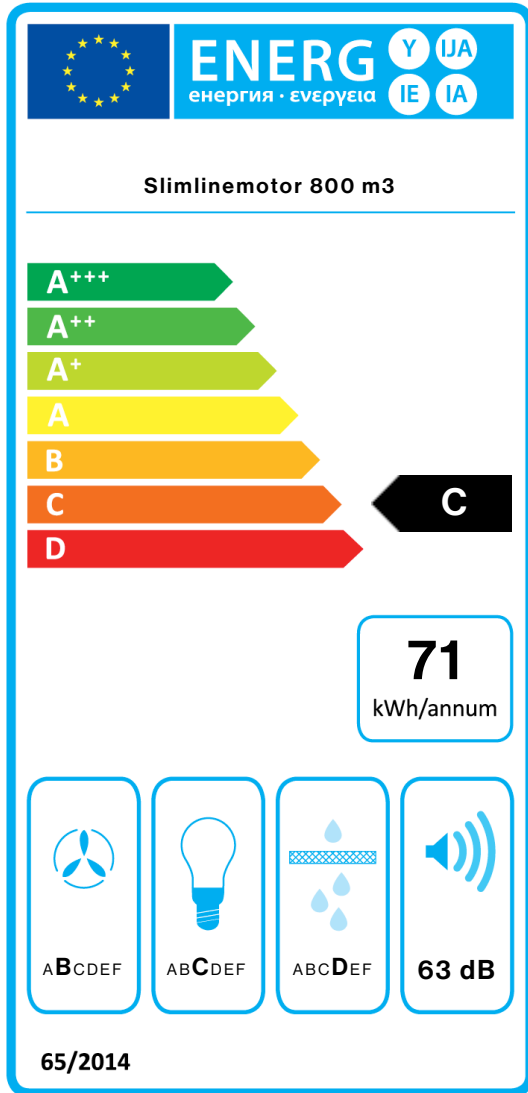

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	73,3	
Qbep	332,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa