

## PLANE

01PL-60-VS Væg - 60 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122330457



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

## BESKRIVELSE

Mekanisk kontrolpanel

LED lys

Air Falmec fedtfiltere for balanceret sug

Kulfilter

## MULIGHEDER FOR TILVALG

### 07MAGIC

Beskyttende rensklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

### KACL.510#I

Forlænger H700 væg

### KACL.512#I

Forlænger H960 væg

### KACL.864

Air flow conveyer til recirkulation. Væghængte modeller.

## TEKNISK BESKRIVELSE

### Model type

Væg

### Dimensioner

60 cm

### Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Betjening

Mekanisk kontrolpanel

### Belysning

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtre

2 x Metalfiltre Air Falmec vægmodeller 278x301 mm

### Kulfilter

Rektangulært kulfilter. Type 3 (Medfølger)

### Minimumsafstand

Gaskomfur: 63 cm

Kogeplade: 52 cm

## EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

### Bruttovægt

19 kg

### Nettovægt

16 kg

### Volume

0.19 m<sup>3</sup>

### Mål på emballage

Længde

710 mm

Højde

450 mm

Dybde

595 mm

## FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

### Maksimalt forbrug

230 W

### Spænding

220-240V

### Frequency

50-60Hz

Shuko

## DATABLAD MOTOR

### Maksimal kapacitet

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksimalt støjniveau

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksimalt tryk (Pa)

500 Pa

### Maksimal sugestyrke

180 W

## ENERGIKLASSE

C

## PLANE

01PL-60-VS Væg - 60 cm - 600  
m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122330457

## DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimalt tryk (Pa)	270	400	500
Motor forbrug (W)	100	130	180
	120	120	120

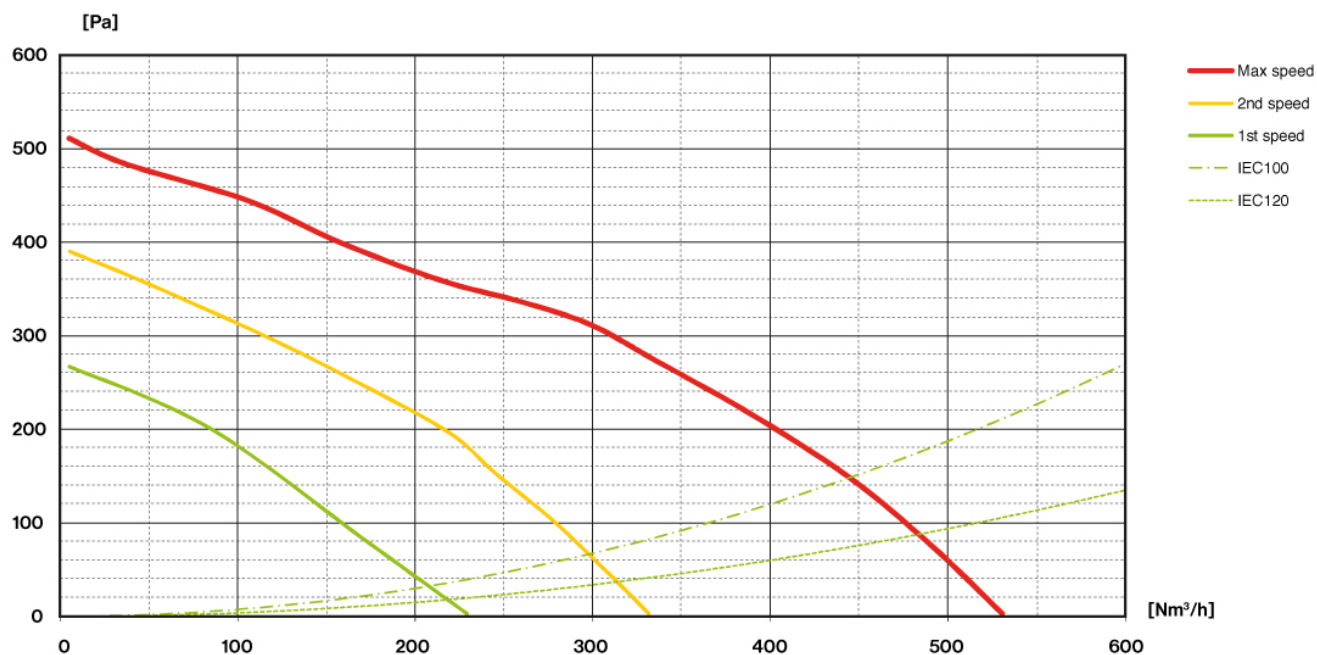

## PLANE

01PL-60-VS Væg - 60 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

**Sortiment**  
Design

8034122330457

**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

01PL-60-VS Væg - 60 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D

**88**  
kWh/annum

ABCDEF ABCDEF ABCDEF **65 dB**

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PL-60-VS Væg - 60 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa