

PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m³/h

Sortiment

Fasteel

8034122203454



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Fasteel, no fingerprints
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfilter
Kulfilter
Tilvalg fjernbetjening

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m³/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm
KACL.510#X
Forlænger H700 væg - Fasteel
KACL.512#X
Forlænger H960 væg - Fasteel
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless
KACL.864
Air flow conveyer til
recirkulation. Væghængte
modeller.

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite Fasteel ingen
fingeraftryk
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 274x274 mm
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3
(Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 63 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


Bruttovægt
24 kg
Nettovægt
19 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m³/h


Sortiment

Fasteel

8034122203454

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

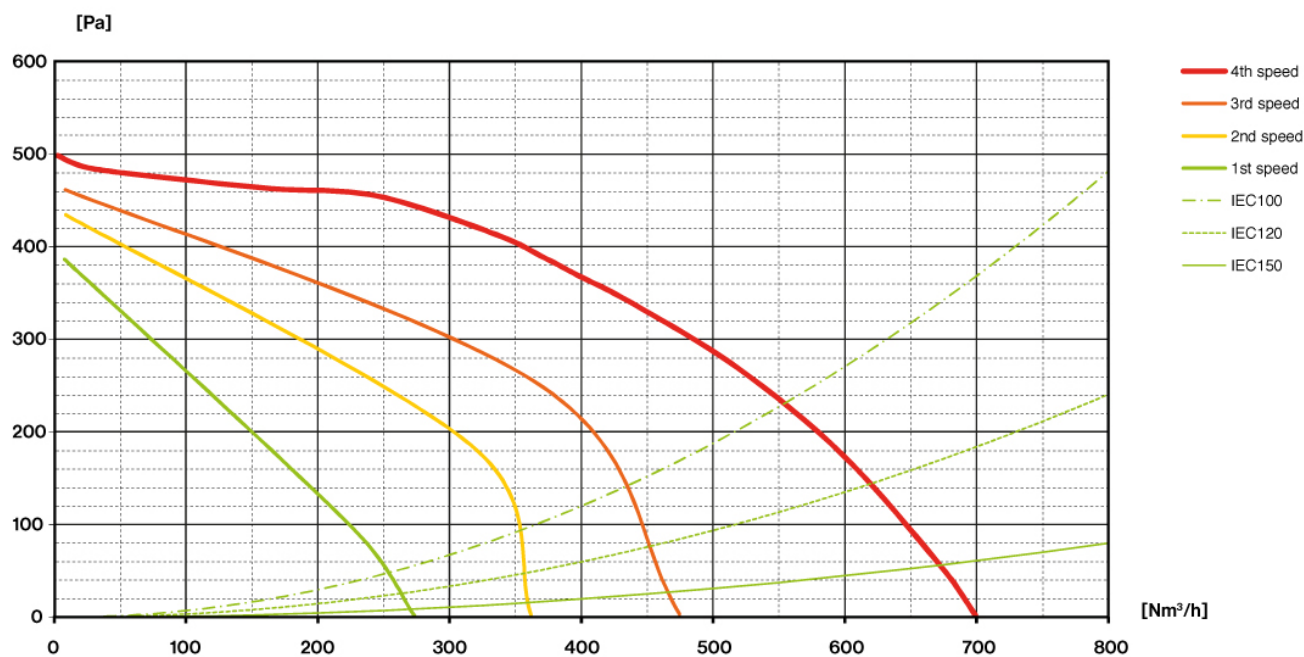

PLANE TOP

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel
- 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122203454



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel - 800 m3/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

63

kWh/annum



AB**C**DEF



AB**B**CDEF



ABC**C**DEF



61 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PL-90-FA Væg 90 cm Fasteel - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

- 30/11/2021