

POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m³/h / 01PO-90-FG med
glas

Sortiment
Design

8034122331683



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

**Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite**
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m³/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Dimensioner
35 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 3x1,2 W - 3200 K
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN



Bruttovægt
29 kg
Nettovægt
24 kg
Volume
0.3 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
500 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m³/h / 01PO-90-FG med
glas


Sortiment

Design

8034122331683

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	54	61	67
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

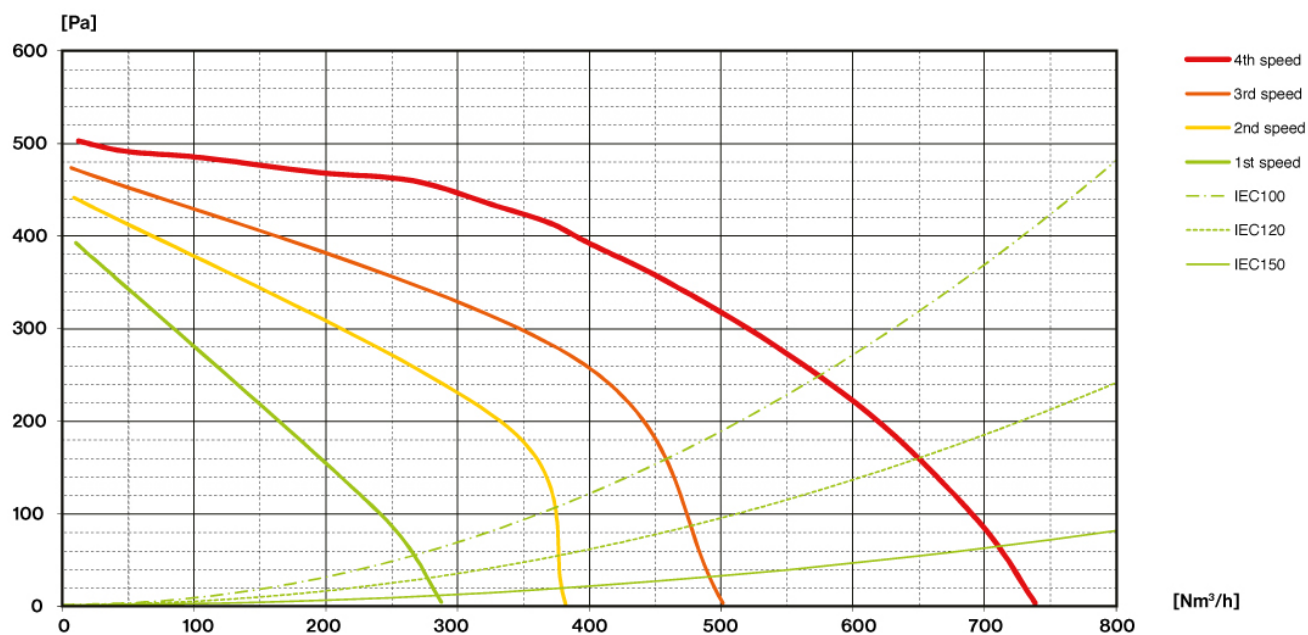


POLAR

01PO-90-FU Frithængt 35 cm -
800 m3/h / 01PO-90-FG med
glas

Sortiment
Design

8034122331683

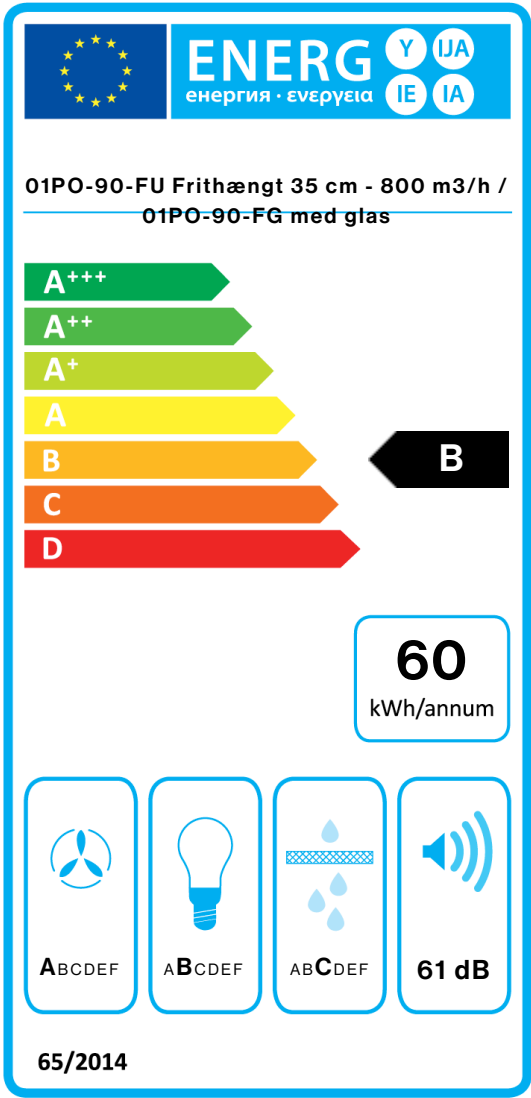

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PO-90-FU Frithængt 35 cm - 800 m3/h / 01PO-90-FG med glas	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	25,4	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,8	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa