

## PRESTIGE

01PR-75-FH Frithængt 75 cm -  
Hvid - 800 m<sup>3</sup> / h

### Sortiment

Design+

8034122342115



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel  
LED baggrundslys  
LED lys  
TOP Vaskbare rustfrie fedtfilter  
Kulfilter  
Mulighed for bagudvending af motor

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### 07MAGIC

Beskyttende rensklude til  
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

#### KACL.553#I

Forlænger H1200 frithængt

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Frithængt

#### Dimensioner

75 cm

#### Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI  
304)

Formet tempereret hvidt glas

#### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

#### Betjening

Elektronisk kontrolpanel

#### Hastighed

4

#### Belysning

Led 4x1,2 W - 4200 K

#### Inddirekte lys

LED stribe 13 W - 4200 K

#### Filtre

Metalfiltre - Top - 338x216 mm

#### Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6  
(Tilvalg)

#### Minimumsafstand

Gaskomfur: 60 cm

Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### Bruttovægt

46 kg

#### Nettovægt

40 kg

#### Volume

0.68 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1035 mm

Højde

890 mm

Dybde

740 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

280 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)


510 Pa

##### Maksimal sugestyrke

224 W

#### ENERGIKLASSE

B



## PRESTIGE

01PR-75-FH Frithængt 75 cm -  
Hvid - 800 m<sup>3</sup> / h


### Sortiment

Design+

8034122342115

### DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed  | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Støjniveau<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 54  | 57  | 63  | 68  |
| Kapacitet (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591          | 270 | 370 | 490 | 680 |
| Maksimalt tryk (Pa)                                   | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor forbrug (W)                                     | 130 | 150 | 178 | 224 |
|   | 150 | 150 | 150 | 150 |

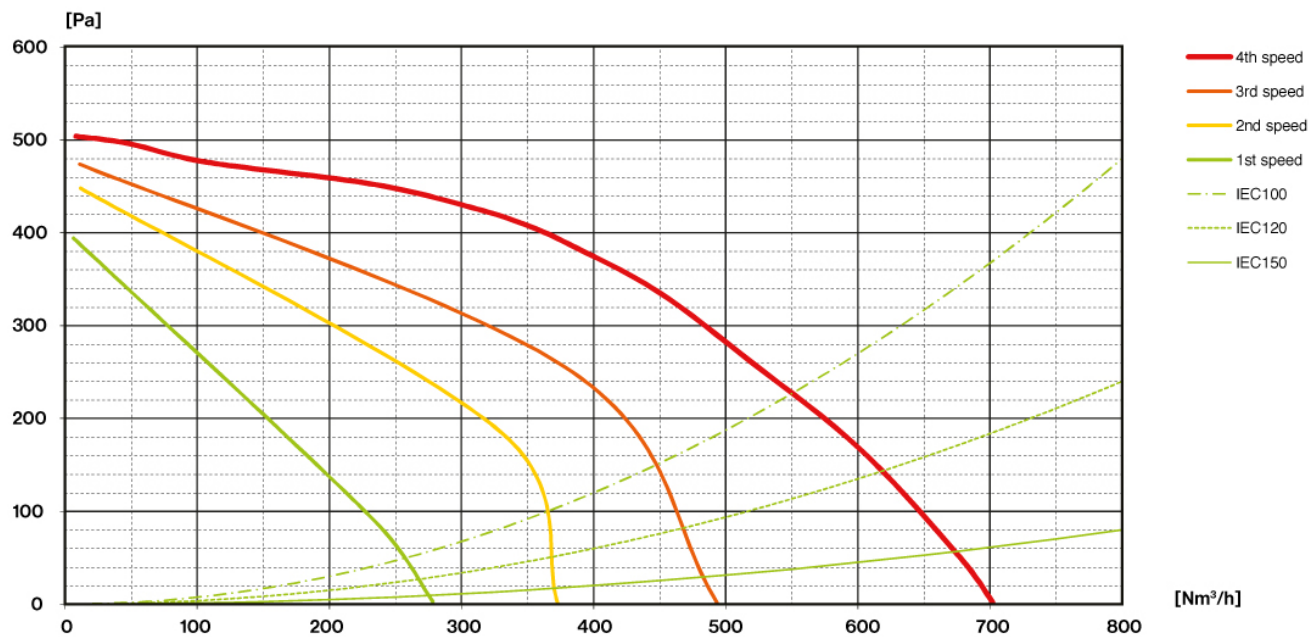


## PRESTIGE

01PR-75-FH Frithængt 75 cm -  
Hvid - 800 m<sup>3</sup> / h

Sortiment  
Design+

8034122342115

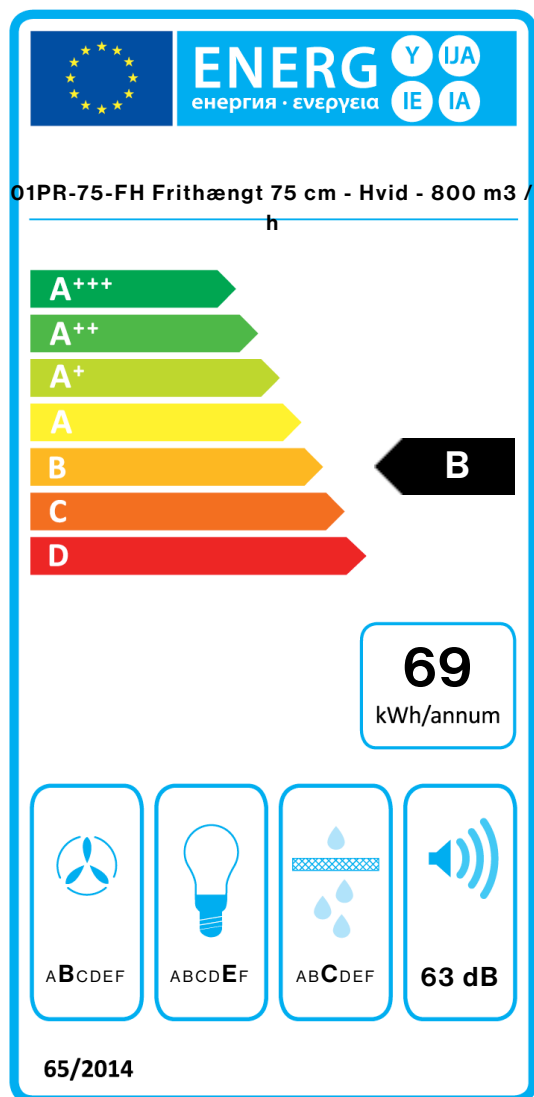

| PF         |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| S          | Falmec Spa   |                   |
| M          | 01PR-75-FH Frithængt 75 cm - Hvid - 800 m <sup>3</sup> / h |                   |
| AEC        | 68,7   | kWh/a             |
| EEC        | B  |                   |
| FDE        | 26,6   |                   |
| FDEC       | B  |                   |
| LE         | 9,4  |                   |
| LEC        | E  |                   |
| GFE        | 79,0   |                   |
| GFEC       | C  |                   |
| Qmin       | 270,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 490,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 680,0  | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 54   | dBa               |
| SPEmax     | 63   | dBa               |
| SPEboost   | 68   | dBa               |
| PO         | -  | W                 |
| PS         | 0,48   | W                 |
| PI         |  |                   |
| F          | 1  |                   |
| EEl        | 63,3   |                   |
| Qbep       | 357,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 404  | Pa                |
| Qboost     | 680,0  | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 150,6  | W                 |
| WL         | 18,80  | W                 |
| Emiddle    | 176  | lex               |
| Lwa-SPEmax | 63   | dBa               |