

ZERO

Zero - 84 cm - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122900933



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Option. Kul/zeolitfilter.
Regenererbart
Indikator for restvarme
Genskab funktion: Genskaber indstillinger i tilfælde af fejlagtig slukning
Hold varm funktion: Max 70 gr.
Touch glidekontrol med rødt LED-display
9 varmetrin + powerfunktion (Dobble boost)
Sensor for gryde
Automatisk sluk-sensor for hver kogezone
Timer. Minutur
Sikkerhedsafbryder / sikkerhedslås
Pausefunktion
Børsteløs motor
Advarsel for vedligeholdelse af kul/ zeolitfilter
Auto mode (suction speed automatically adjusts to cooking power)
Bridge function
Emptied liquid collector
Power level management from 2.8kW to 7.4kW - Increment of 0.2kW

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Bordmonteret
Dimensioner
84 cm
Udførelse
Sort Schott glas
Motor
600 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
9

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
34 kg
Nettovægt
27.9 kg
Volume
0.24 m³
Mål på emballage
Længde
1055 mm
Højde
375 mm
Dybde
610 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
7560 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz
ENERGIKLASSE
A+

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.930
Kit kul / zeolitfilter
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.965
Renewable Carbon.Zeo filter (266x328 mm)


ZERO

Zero - 84 cm - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122900933

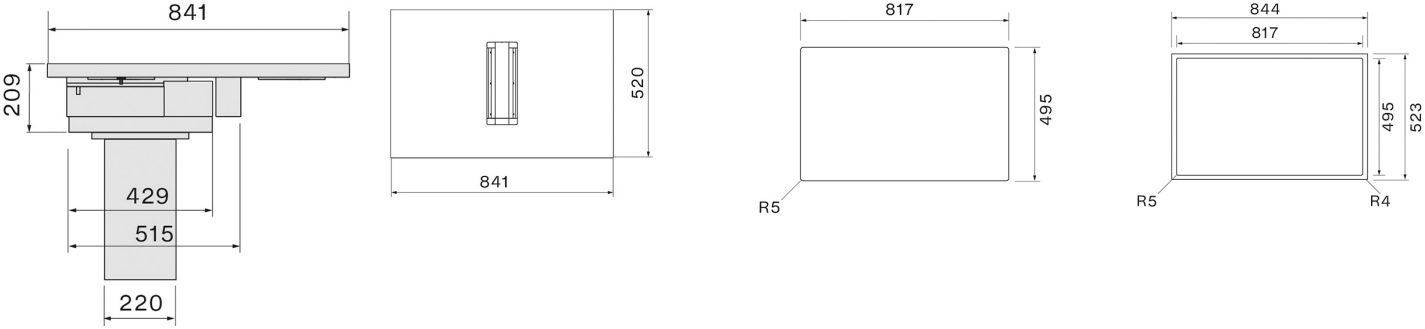


ZERO

Zero - 84 cm - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122900933

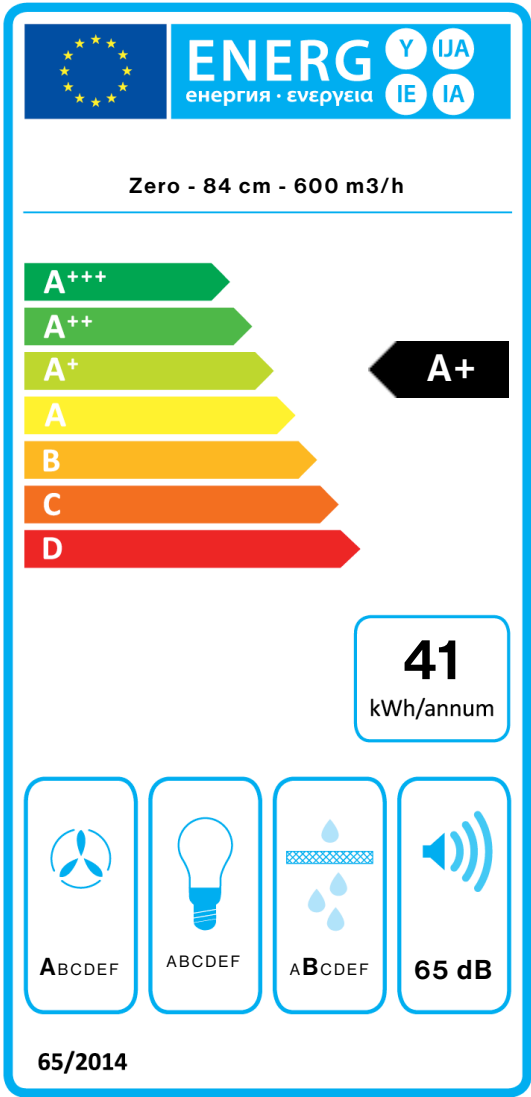

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zero - 84 cm - 600 m3/h	
AEC	41,4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34,8	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	380,0	m³/h
Qmax	495,0	m³/h
Qboost	515,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	39,7	
Qbep	305,0	m³/h
Pbep	665	Pa
Qboost	515,0	m³/h
Wbep	162,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa