


iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1

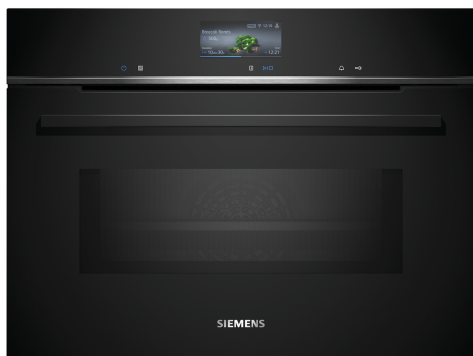

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovn med Oven Assistant med Voice Control til intuitiv programindstilling.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn..
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Vælger automatisk det helt rigtige program.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ humidClean Plus: Hurtig rengøring af snavs og madrester, der blødgøres med damp af sæbevand. Så er de nemmere at tørre væk.
- ✓ Home Connect med fjernstyring og overvågning: Lås op for din smarte ovns fulde potentiale.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mikro og ovn
 Kontroltype: elektronisk
 Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
 Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nettovægt: 35.8 kg
 Bruttovægt: 38.1 kg
 EAN-kode: 4242003901229
 Maksimal effekt: 900 W
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 19 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, mikrofunktion, 4D varmluft + mikrobølger, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftgrill + mikrobølger
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effekter indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 45 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- ecoClean på bagvæggen
- Hydrolyse-program

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås

Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm


- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1



Stregtegninger

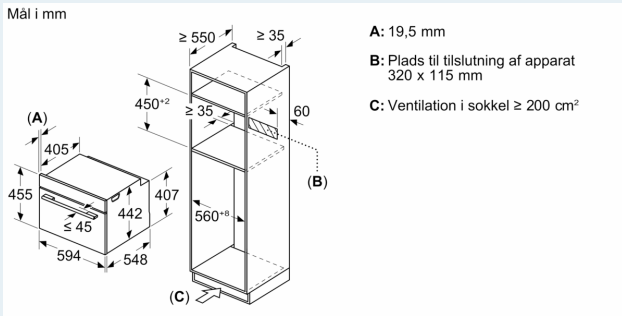

Indbygning af to apparater over hinanden Ventilationsåbning

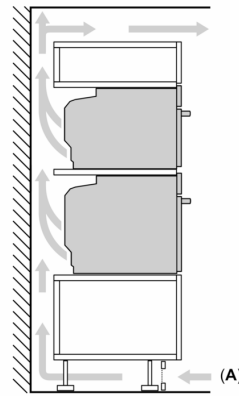


A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

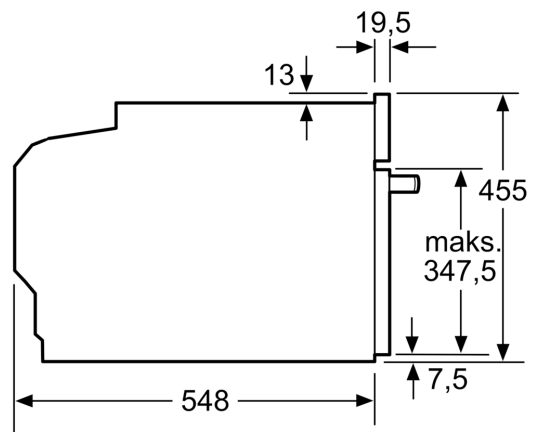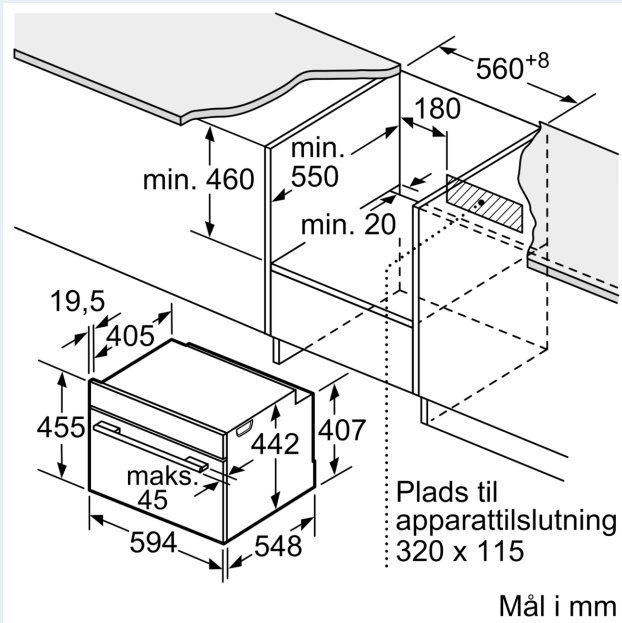

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

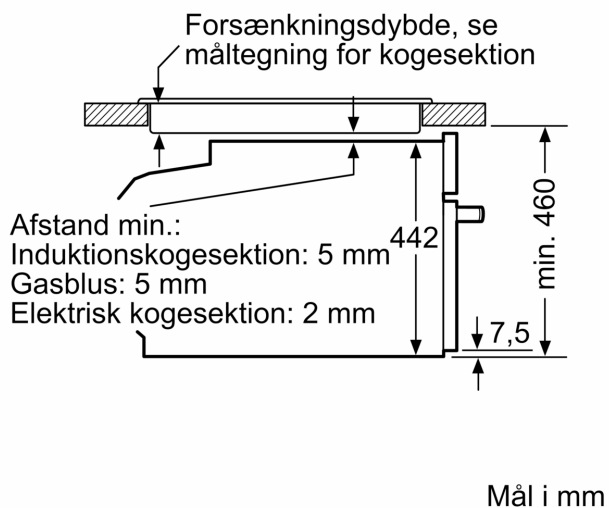

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm