


**Serie | 4, Indbygningsemhætte,  
sølvmetallic  
DHL545SSD**

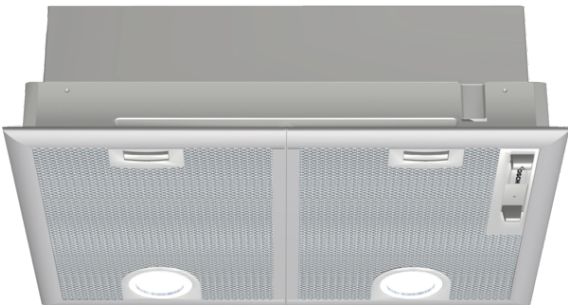

**Medfølgende tilbehør**  
1 x Returklap

**Tilbehør**  
DHZ7305 : Standard lugtfilter  
DHZ7402 : Kulfilter tilbehør ventilator

**Emhætte til indbygning, grænseløst  
køkkendesign – monteres i skab eller loft.**

- Med en kapacitet på op til 490 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Halogenbelysning giver kogepladen optimal belysning med lavt energiforbrug.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 47 dB.

**Teknisk data**

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typologi :                                                          | Traditionel           |
| Godkendelse af certifikater :                                       | CE, VDE               |
| Længde på elledning (cm) :                                          | 130                   |
| Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :                           | 255mm x 500mm x 350mm |
| Mindste afstand til elkogezone :                                    | 650                   |
| Mindste afstand til gasblus :                                       | 650                   |
| Nettovægt (kg) :                                                    | 8,539                 |
| Kontroltype :                                                       | mekanisk              |
| Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :                      | 380                   |
| Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) : | 380                   |
| Maksimal udsugning ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :          | 340                   |
| Maksimalt udsugningsluft intensiv (m <sup>3</sup> /h) :             | 490                   |
| Antal lamper :                                                      | 2                     |
| Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :                                         | 61                    |
| Diameter af luftudtag (mm) :                                        | 150 / 120             |
| Fedtfiltermateriale :                                               | Vaskbar aluminium     |
| EAN-kode :                                                          | 4242002261188         |
| Tilslutningseffekt (W) :                                            | 310                   |
| Strømstyrke (A) :                                                   | 10                    |
| Elementspænding (V) :                                               | 220-240               |
| Frekvens (Hz) :                                                     | 50                    |
| Stiktype :                                                          | Schukostik med jord   |
| Installation :                                                      | Indbygning            |



## Serie | 4, Indbygningsemhætte, sølvmetallic DHL545SSD

**Emhætte til indbygning, grænseløst  
køkkendesign – monteres i skab eller loft.**

---

### **Ydelse og effekt**

- Energiklasse: E
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 380 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 490 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

### **Design**

- Til montering i overskab
- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Skydevælger
- Belysning 2 x halogen


### **Komfort**

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen


### **Tilbehør**

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres


## Serie | 4, Indbygningsemhætte, sølvmetallic DHL545SSD

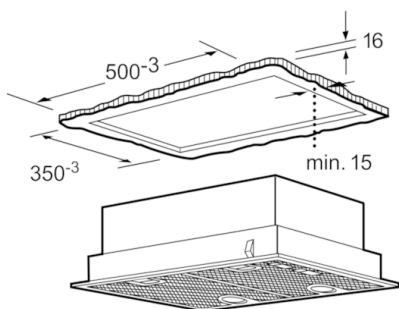

Mål i mm

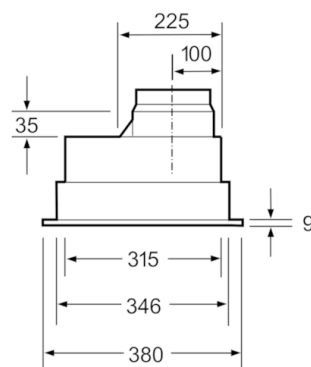

Mål i mm

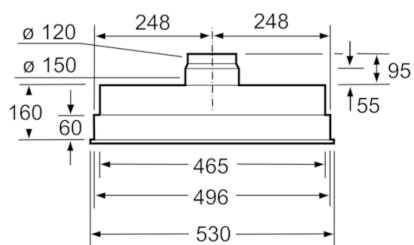

Mål i mm