

LAGUNA

Sortiment

Design+

8034122319339



BESKRIVELSE

Tempereret glas
Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

07MAGIC

Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Tempereret glas

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

LED 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

3 x Metallfiltre - Base - 235x245
mm

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 60 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LAGUNA Bruttovægt

45 kg

Nettovægt

38 kg

Volume

0.62 m³

Mål på emballage

Længde

1115 mm

Højde

505 mm

Dybde

1100 mm

SÆT GLAS White glass - Island

90 cm Bruttovægt

23.5 kg

Nettovægt

21 kg

Volume

0.09 m³

Mål på emballage

Længde

945 mm

Højde

105 mm

Dybde

955 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding

220-240V


Frequency

50-60Hz

Shuko

ENERGIKLASSE


B



LAGUNA

Sortiment
Design+

8034122319339

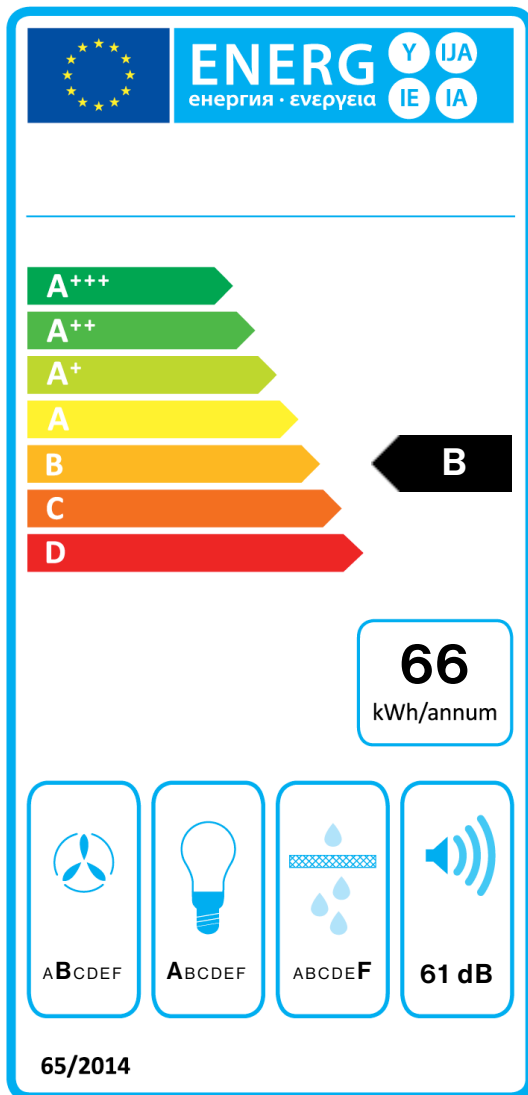

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa