

## MIRA BLACK

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm  
- Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122359830



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Kantsug  
Elektronisk kontrolpanel  
Vaskbare rustfrie fedtfiltere  
Kulfilter

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### KACL.866

Air flow conveyer til  
recirkulation. Frithængte  
modeller.

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Frithængt

#### Dimensioner

40 cm

#### Udførelse

Sortlakeret stål

#### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

#### Betjening

Elektronisk kontrolpanel

#### Hastighed

4

#### Belysning

LED 2x1,2 W - 3200 K

#### Filtre

Metallfiltre - Base - 274x274 mm

#### Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6  
(Tilvalg)

#### Minimumsafstand

Gaskomfur: 60 cm

Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### Bruttovægt

38 kg

#### Nettovægt

34 kg

#### Volume

0.28 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

480 mm

Dybde

595 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

280 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

590 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

##### Maksimal sugestyrke

203 W

#### ENERGIKLASSE

B



## MIRA BLACK

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm  
- Sort - 800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122359830

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	45	50	55	64
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	203
	150	150	150	150

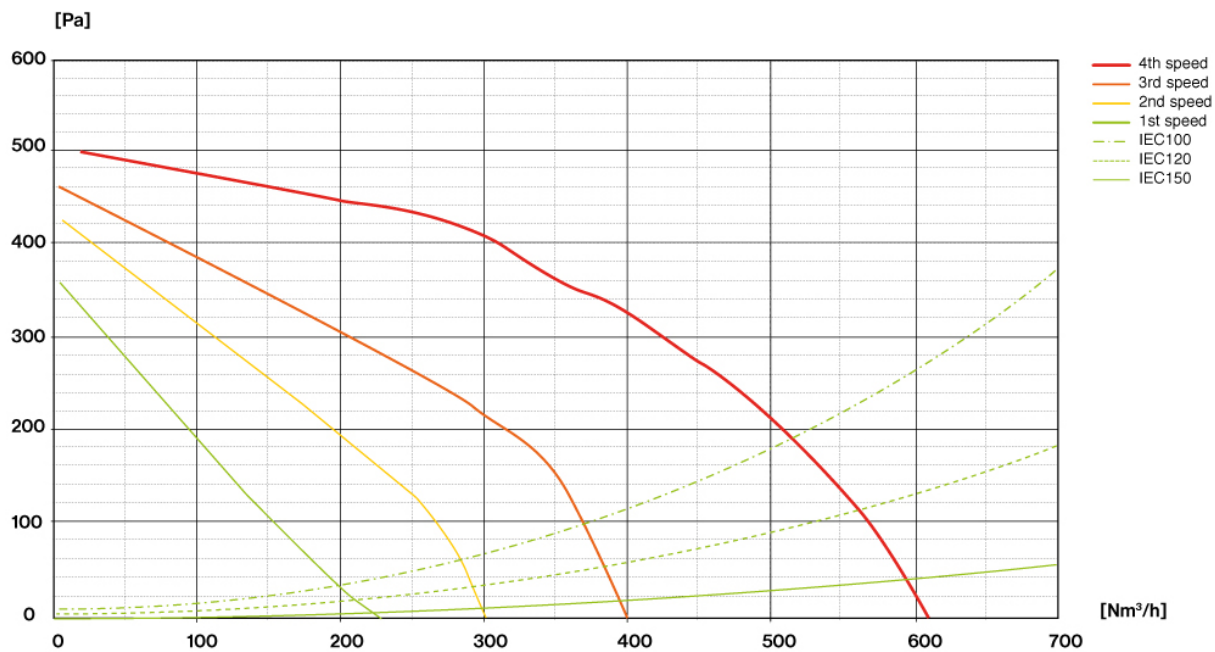

## MIRA BLACK

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm  
- Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

Sortiment  
Design

8034122359830

**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

01MIR-40-FH Frithængt 40 cm - Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

**A+++**  
**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**

**58**  
kWh/annum

ABCDEF ABCDEF ABCDEF **55 dB**

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01MIR-40-FH Frithængt 40 cm - Sort - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	380,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	590,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,8	
Qbep	287,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa