

## PLANE BLACK

01PL-90-VSH - Væg - 90 cm -  
Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122359892



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

## BESKRIVELSE

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### KACL.701#41F

Motor 1000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### KACL.864

Air flow conveyer til  
recirkulation. Væghængte  
modeller.

#### KACL.948#IF

Filter unit for t-shaped wall  
hoods

## TEKNISK BESKRIVELSE

### Model type

Væg

### Dimensioner

90 cm

### Udførelse

Sortlakeret stål

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Betjening

Elektronisk kontrolpanel

### Hastighed

4

### Belysning

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Filtre

3 x Metallfiltre - Base - 278x301  
mm

### Kulfilter

Rektangulært kulfilter. Type 3  
(Tilvalg)

### Minimumsafstand

Gaskomfur: 63 cm

Kogeplade: 52 cm

## EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

### Bruttovægt

25 kg

### Nettovægt

20 kg

### Volume

0.27 m<sup>3</sup>

### Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

450 mm

Dybde

595 mm

## FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

### Maksimalt forbrug

280 W

### Spænding

220-240V

### Frequency

50-60Hz

Shuko

### DATABLAD MOTOR

#### Maksimal kapacitet

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maksimalt støjniveau

68 dB(A)<sub>re1pW</sub>

I.E.C.60704-2-13

#### Maksimalt tryk (Pa)


500 Pa

#### Maksimal sugestyrke

215 W

### ENERGIKLASSE

B



## PLANE BLACK

01PL-90-VSH - Væg - 90 cm -  
Sort - 800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122359892

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

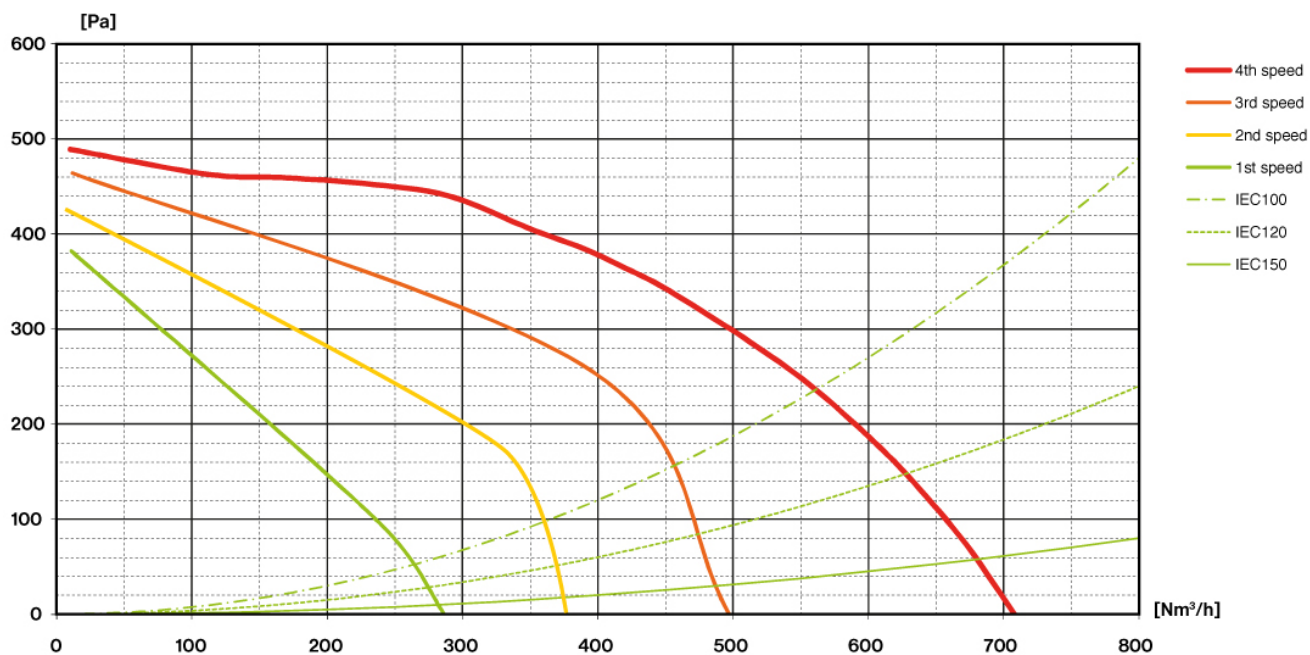


## PLANE BLACK

01PL-90-VSH - Væg - 90 cm -  
Sort - 800 m3/h

**Sortiment**  
Design

8034122359892

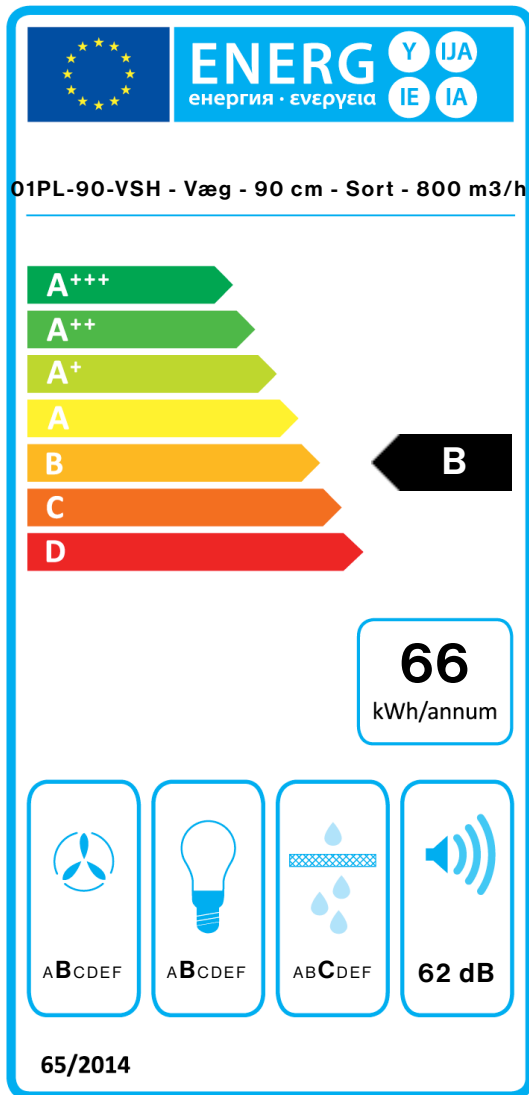

PF		
S	Falmec Spa	
M	01PL-90-VSH - Væg - 90 cm - Sort - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa