

QUANTUM

Bordemfang Quantum - 600
m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122359762



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Indikator for restvarme
Hold varm funktion: Max 70 gr.
9 varmetrin + powerfunktion
(Dobble boost)
Sensor for gryde
Timer. Minutur
Sikkerhedsafbryder /
sikkerhedslås
Dobbelt brofunktion
Automatisk sluk-timer
Power management system på 3
trin: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Børsteløs motor
Touch glidekontrol med rødt
LED-display
Advarsel for vedligeholdelse af
fedtfilter
Advarsel for vedligeholdelse af
kul/ zeolitfilter
Schott black ceramic glass
Black steel extraction area
frame
Auto mode (suction speed
automatically adjusts to
cooking power)
4 cooking areas with Flex
Surface technology
Induktion

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Bordmonteret
Dimensioner
84 cm
Udførelse
Sort Schott glas
Motor
600 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
9

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

Bruttovægt
34 kg
Nettovægt
27.9 kg
Volume
0.24 m³
Mål på emballage
Længde
1055 mm
Højde
375 mm
Dybde
610 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
7560 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet

495 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
640 Pa
Maksimal sugestyrke
131 W
ENERGIKLASSE
A+

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.155#NF
Kit: Quantum Black frame
KACL.930
Kit kul / zeolitfilter
KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
KACL.951
Underbase Slim filter unit
(h60mm)
KACL.952
Filter replacement (underbase
Slim filter unit - h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter
unit - h60mm)


QUANTUM

Bordemfang Quantum - 600
m3/h


Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122359762

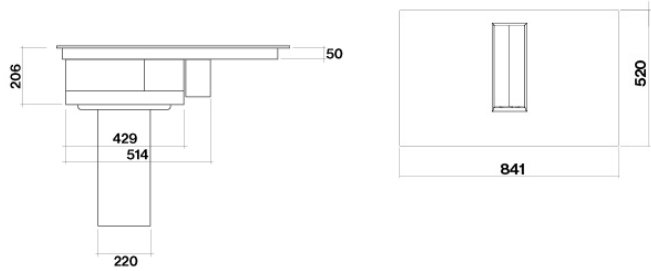


front view

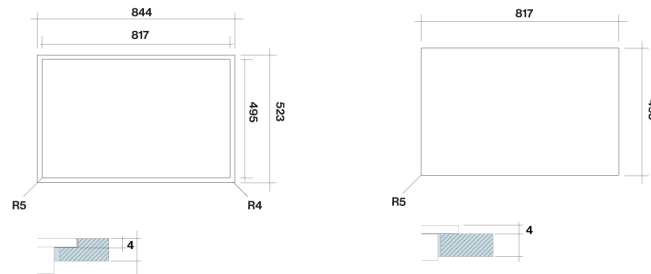


flush installation


over top installation




installation on a 60 cm top




installation on a 70 cm top



ducted version



recirculating version KACL.930



recirculating version KACL.951

QUANTUM

Bordemfang Quantum - 600
m3/h


Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122359762

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	5	9	10
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maksimalt tryk (Pa)	80	220	420	640
Motor forbrug (W)	11	32	74	131
	220x90	220x90	220x90	220x90

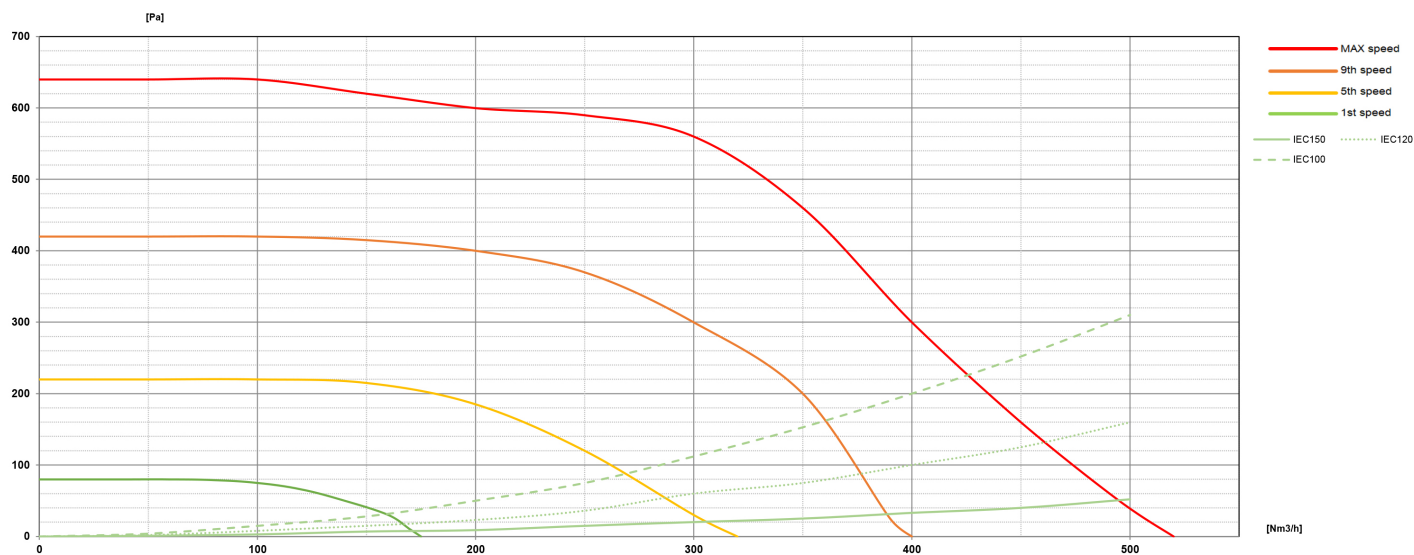


QUANTUM

Bordemfang Quantum - 600
m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122359762

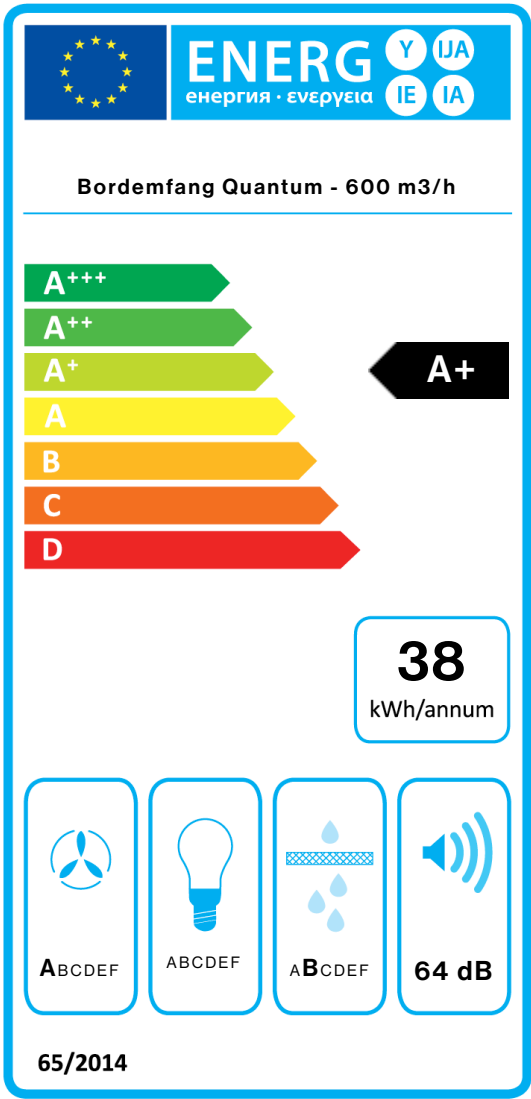

PF		
S	Falmec Spa	
M	Bordemfang Quantum - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa